

OPTICAL DATA TRANSMISSION SYSTEM

Patent Number: JP3109837
Publication date: 1991-05-09
Inventor(s): NAKAMURA MASARU
Applicant(s):: RICOH CO LTD
Requested Patent: ☐ JP3109837
Application Number: JP19890246529 19890925
Priority Number(s):
IPC Classification: H04L12/28 ; H04B10/10 ; H04B10/22 ; H04Q3/52
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To attain optical data multiplex transmission with the same carrier frequency and not requiring tight optical axis alignment between an exchange and a terminal equipment by providing a reception means in which photodetectors are planerly arranged, a transmission means in which light emitting elements with directivity are planerly arranged, an optical means guiding a transmission light and a reception light and a processing means.

CONSTITUTION:An exchange 20 is provided with a reception section 32 in which photodetectors are planerly arranged, a transmission section 34 in which light emitting elements with directivity are planerly arranged similarly, optical means 36, 38 guiding a transmission light and a reception light, and a processing means 40 processing the transmission/reception signal between the reception means 32 and the transmission means 34 and the position information of terminal equipments 24, 26 and the exchange applies transmission/reception of optical data with plural terminal equipments 24, 26 having one set of light emitting and light receiving elements. The exchange 20 detects the position of the transmission terminal equipment based on the position of the photodetector receiving a light and forms a line with a light emitting element at a position effective to the transmission. Thus, a 2-way multiple space propagation light utilized optical data transmission system is realized, in which no optical alignment between the transmitter and the receiver is required and the terminal equipments 24, 26 are moved freely and their positions are detectable.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BEST AVAILABLE COPY

⑬ 日本国特許庁(JP)

⑭ 特許出願公開

⑯ 公開特許公報(A)

平3-109837

⑮ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑰ 公開 平成3年(1991)5月9日

H 04 L 12/28
H 04 B 10/10
H 04 Q 10/22
H 04 Q 3/52

B

8843-5K
7928-5K
8523-5K

H 04 L 11/00
H 04 B 9/00

3 1 0 B
R

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

⑱ 発明の名称 光データ伝送システム

⑲ 特 願 平1-246529

⑳ 出 願 平1(1989)9月25日

㉑ 発 明 者 中 村 勝 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内
㉒ 出 願 人 株 式 会 社 リ コ ー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

明 細 書

1. 発明の名称

光データ伝送システム

2. 特許請求の範囲

1. 一つの交換機と複数の端末間を、空間を伝搬する光により接続した光データ伝送システムにおいて、

前記複数の端末は、それぞれ一組の送受光素子を有し、

前記交換機は、受光素子が面状に配置された受信手段と、指向性のある発光素子が面状に配置された送信手段と、送信光および受信光を導くための光学手段と、前記受信手段および送信手段間の送受信信号および前記端末の位置情報を処理する処理手段とを有することを特徴とする光データ伝送システム。

2. 請求項1に記載のシステムにおいて、前記交換機は、前記受光素子と発光素子とが同一平面上に交互に配置されていることを特徴とする光データ伝送システム。

3. 請求項1に記載のシステムにおいて、前記交換機は、前記受光素子上に光学フィルタが設けられ、さらに該光学フィルタ上に面状に透過性の発光素子が設けられていることを特徴とする光データ伝送システム。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は空間伝搬光による複数回線同時通信システムに適用される光データ伝送システム、特にローカルエリアネットワーク等の構内光データ通信に適用される光データ伝送システムに関する。

〔従来の技術〕

空間伝搬光通信システムの多重化方式としては、①異なる波長によるもの、②空間分割によるもの、または偏光を応用するもの、③時分割によるものがある。

異なる波長によるものの例として、特公昭51-42461「空間伝搬光送受信装置」に記載されたものがある。この装置は第9図に示すように、光

ファイバ3と光結合器4とで相互に結合された複数の送信部1と複数の受信部2とをそれぞれもつA端末およびB端末間の空間Cを、方向調整機構6で方向調整したレンズ5を通して複数波長単一ビーム光として送受信している。ここで、空間Cは屋外を想定しているのでレンズ系のみを屋外環境に曝すこと、単一ビームのために指向性調整が容易であること、および屋外構築物を縮小できること等の効果がえられる。

また、空間分割多重方式の従来技術例として、特開平1-109867「テレビのリモコン位置検出装置」がある。この装置は、テレビの左右スピーカの音量の絶対量とバランスとを、テレビを見ている人の位置に応じて自動的に調整するもので、第10図に示すように、リモコン7とテレビの受光部11とで構成される。リモコン7は位置検出信号、通信信号、赤外線信号の各発生手段（図示せず）を有し、受光部11は、無指向性の通信信号検出用受光素子8と、レフレクタ10で高指向性を付与した複数のリモコン位置検出用受光素子9とを有し

ている。テレビを見る人の位置の方向 θ を、リモコン位置検出用受光素子9の数に対応する指向性で、距離を通信信号検出用受光素子8の受信光強度から求めている。

上記の異なる波長による多重化方式の場合には、回線数だけ異なる波長の組み合わせが必要であり、したがって、その波長の組み合わせに応じた数の光発信部と光送信部との組み合わせを必要とする。また第9図の実施例では、光送信部と光受信部の端末の移動可能範囲が、各端末内の光ファイバ3の接続可能範囲に限定される。

一方、後者の空間分割多重方式または偏光を用いる場合には、回線間の干渉を防止するために、送信光または受信光方向特性を狭指向特性とし、各端末ごとの方向調整を精密に行なう必要がある。

さらに、時分割多重方式については、原理的に各端末で同期を取る必要があること、および継続したデータの送受信ができない欠点がある。

〔発明が解決しようとする課題〕

3

本発明はこのような従来技術の欠点を解消し、送・受信機間の光軸調整が不要な、端末の移動が自由でその位置も検出可能な双方向性多重の空間伝搬光利用光データ伝送システムを提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本発明による光データ伝送システムは、面状に受光素子を配置した受信部、同じく面状に指向性発光素子を配置した送信部、送信光および受信光を導くための光学手段、受信手段および送信手段間の送受信信号および端末の位置情報を処理する処理手段とを有する交換機によって、一組の送受光素子を持つ複数の端末との光データの送受信を行ない、交換機は受光した受光素子の位置により送信端末の位置を検出すると共に、送信に有効な位置の発光素子との間に回線を形成することを特徴とする。

〔作用〕

本発明は空間分割多重方式によるが、同方式の欠点である狭指向性の送受信特性と、送受信機の

4

厳密な方向調整の要求を回避するために、端末間に介在する交換機の発光、受光素子を面状に多数敷き詰めたアレイとしてある。このアレイは現在の半導体および電子技術によって容易に製作することができる。受光素子のアレイ面と垂直な前方向に全受光素子に共通の、レンズからなる光学系を配し、アレイ面と任意の角度をなす方向から到着した送信端末からの光が、必ずいずれかの受光素子に焦点を結ぶように調整すれば、この受光素子の位置より送信端末の位置を一元的に決定することができる。

発光素子のアレイ面にも、垂直な前方向に全発光素子に共通のレンズからなる光学系を配し、前記位置情報をもとに送信に有効な発光素子を選定して送出角度を設定すれば、受信端末から送信端末への返信回路を形成することができる。この場合、送信端末からの送光は、交換機の受光光学系を一定レベル以上の光量で照射すればよく、指向性は特に問題としない。なお、交換機の送信部発光素子には指向性を与えることにより、恒回線

との干渉、第三者の傍受を防止することができ
る。

同様にして、他の送信端末と交換機との間に回
線が形成されて、交換機を介して一つの端末と複
数の端末、複数の端末と他の複数の端末との通信
回線が同時に多数形成される。

【実施例】

次に添付図面を参照して本発明による光デー
タ伝送システムの実施例を詳細に説明する。

第1図には本発明によるシステムの基本構成が
示されている。端末24、26-28と交換機20とは送
受光部22を介して、光により双方向に接続されて
いる。交換機20を天井や壁の上方のような見通し
のよい場所に設置することにより、端末間のクロ
ストークのないワイヤレス通信が容易である。

第2図は第1図の交換機の実施例である。

交換機20は送受光部22、情報処理部40より構成
される。送受光部22は二次元的に敷き詰められた
受光素子アレイ32、同じく発光素子アレイ34、
ハーフミラー36、およびレンズ38により構成され

7

すると、レンズ38により、ハーフミラー36を透過
して、端末26の位置に対応する受光素子アレイ32
の素子Bに集光する。さらに制御回路42は、端
末26との接続を確認すると、端末24の位置に対
応する発光素子アレイ34の素子Aを選択し、端
末24に端末26との接続を知らせる。

交換回路44は受光素子アレイ32の素子A、
Bと発光素子アレイ34の素子A、Bとの接
続を制御し、双方向の通信回線を形成する。所定
の通信回線が形成されると、制御回路42は、他の
端末間の回線を独立に形成するために、他の端
末からの信号を受信する待機状態に入る。また制
御回路42は定期的に発光素子アレイ34の発光素子
を順次発光させ、他の端末からの応答信号を受光
素子アレイ32で受光して、各端末の最新位置を記憶
する。

回線の切断は、どちらかの端末が送光を停止し
たときであって、情報処理部40が検知し、接続状
態を元に戻す。

なお、受光素子アレイ32への受信光の集光は、

る。情報処理部40は制御回路42と交換回路44とで
構成される。

次に、この装置において、端末24から端末26に
送信を行なう場合を例にとり動作を説明する。端
末24からの送信光はレンズ38により、ハーフミ
ラー36を透過して受光素子アレイ32の素子Aに
集光する。素子Aは端末24の位置によって一元
的に選択される。送信光の情報には自端末と相手
端末との識別子信号、および回線選択のための伝
送パラメータを含んでおり、情報処理部40の制御
回路42で、受光素子がAであることと識別子信
号とから端末24の最新の位置情報とを記憶する。
次に制御回路42では、同じく識別子信号から相手
端末が端末26であることを検知すると共に、既に
記憶してある端末26の位置情報から、対応する発
光素子アレイ34の素子Bを選択し、端末24から
の呼出し信号をハーフミラー36を介して端末26に
送信する。端末26は交換機20からの信号を受信す
ると、自端末の識別子信号を応答信号として交換
機20に送る。端末26からの送信光が交換機20に達

8

必ずいずれかの素子が受光できる大きさの焦点と
し、複数の素子が受光したときは、どの信号を選
択するか、または合成するかをSN比、フェージン
グ等伝搬路の状態を判断し制御回路42が決定す
る。

第3図は第2図の交換機の情報処理部40の主要
回路構成例であって、符号は、同一機能部分を第
2図の部分と同じにして、主要部にのみ付してあ
る。受光素子であるホトダイオードAR46と発光
素子であるLED BS60を各1個取り出し、クロス
バー型の交換回路とマイコンによる制御回路とで
接続した例である。ホトダイオードAR46で受信
した信号は、アンプ48で増幅され、まず信号検知
回路部100に入力される。この信号検知回路部
100は、どの受光素子が受光したかを検知し、入
力信号をデータレジスタ50に送る機能を有する。
2つのDフリップフロップ52、54が共にクリアさ
れてready状態にあるとき、1つの受光素子が受
光した信号のみがデータレジスタ50に接続され
る。この時のDフリップフロップ52、54は第6図

の状態3の値を取る。この例では端末Kが接続し、RKのラインから信号がデータレジスタ50に入力される。

データレジスタ50に信号が入力されると、マイコン56に割り込み信号が送られる。マイコン56は、データレジスタ50の値と、Dフリップフロップ52,54の値とから端末の識別子、位置、送信先、伝送パラメータを求める。続いて、マイコン56は送信先端末に対応する発光素子60を発光させて、図示しない端末Jに呼出しを行ない、応答が確認できたと8、アナログスイッチ58上で受信回路SKを送信回路TJに直接つなぎかえる。そして、Dフリップフロップ52の値を1から0、すなわち、第4図の状態2から3にして、他の端末からの入力を禁止した後、信号検知回路部100を待機状態に戻す。

第5図には本発明に用いられる送受光部の他の実施例である。第2図の実施例においては、受光素子アレイと発光素子アレイとを別の平面上に形成したが、第5図の実施例においては受光素子ア

11

考える。外部回線82からの信号は端末85を通過して交換機78に伝送される。さらに交換機80への伝送は光を用いる方法と、交換機同士をケーブル94で直結する方法のいずれを用いてもよい。光を用いる方法としては、交換機78から中継器88を介し見通し外伝送、または遠距離伝送を行なう。同様にして、交換機80と接続した外部回線84から端末86に伝送することもできる。外部回線と端末、または交換機とのインターフェースは、第3図の実施例において説明したホトダイオードとLEDによる電気・光相互変換により容易である。

第8図には、さらに光信号の一部を光ファイバ96を通過システムの実施例が示されている。

この実施例においては、交換機78と交換機80と端末90とを光ファイバ96によって接続し、壁などの障壁による見通し外伝送、遠距離伝送、結話伝送に対処している。

【発明の効果】

本発明によれば、端末の位置が一元的に検知され、交換機と端末間の厳密な光軸合わせが不要

レイ68と発光素子アレイ66とを同一平面上に交互に形成して二次元受光素子64とし、ハーフミラーを省略している。この装置においては、発光素子、受光素子それぞれの隣接素子との間隔が大きくなり、不感帯が生ずる可能性があるが、焦点の大きさと比較して、素子の面積を十分に小さく、また密に敷き詰めることができるので、既に説明したように複数の素子の信号を制御することで上記の問題を回避できる。

第8図は本発明における送受光部のさらに他の実施例である。受光素子アレイ72上に端末からの光のみを通過するフィルタ76を被せ、その上に透過性の発光素子アレイ74を搭載し、レンズ70のみの光学系としている。ただし、この実施例ではフィルタ76を通過する波長 λ_1 を受信光として、遮断される波長 λ_2 を送信光として用いるため、2種類の波長の光を用いる必要がある。

第7図には、複数の交換機と、複数の外部回線との接続がある場合のシステムの実施例が示されている。外部回線82から端末90に送信する場合を

12

で、同一搬送周波数による光データ多重伝送が可能である。しかも、信号強度の充分な範囲で端末の移動が自由である上、ケーブル、光ファイバ、中継器との接続の融通性に富むので伝送域の拡大が容易である。

本発明によるシステムは、構内光データ通信、構内位置確認装置、構内携帯電話、ページング、入退室管理、セキュリティ、ローカルエリアネットワーク等の構内光データ通信に適用できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による光データ伝送システムの基本構成図。

第2図は第1図のシステムに用いられる交換機の一実施例を示す図。

第3図は本発明によるシステムの情報処理部を示す回路図。

第4図は第3図中のDフリップフロップの真値表を示す図。

第5図および第6図は、本発明によるシステム中の送受光部の他の実施例を示す図。

第7図および第8図は、本発明によるシステムにおいて、複数の交換機とケーブルまたは光ファイバを用いて伝送域を拡大した他の実施例を示す図。

第9図は従来の空間伝搬光送受信装置の説明図。

第10図は従来のテレビのリモコン位置検出装置の説明図である。

- 56. マイコン
- 58. アナログスイッチ
- 78, 80 交換機
- 88. 中継器
- 94. ケーブル
- 96. 光ファイバ
- 100 信号検出回路部

主要部分の符号の説明



- 20. 交換機
- 22. 送受光部
- 32. 受光素子アレイ
- 34. 発光素子アレイ
- 36. ハーフミラー
- 38. レンズ
- 40. 情報処理部
- 42. 制御回路
- 44. 交換回路
- 60. データレジスタ
- 52, 54 Dフリップフロップ

特許出願人 株式会社リコー


代理人 香取 孝雄
丸山 隆夫

15


16

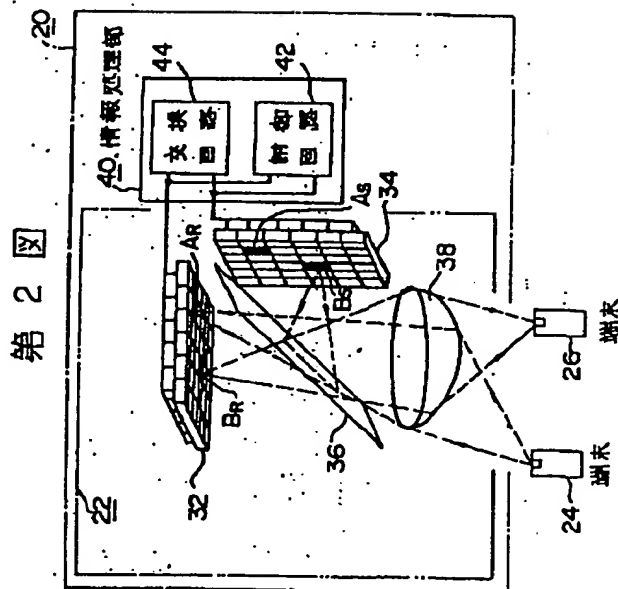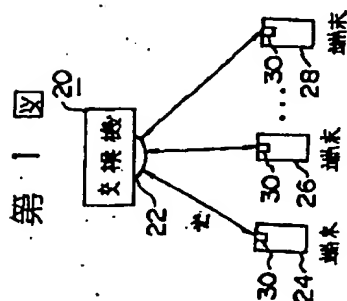


第 3 図

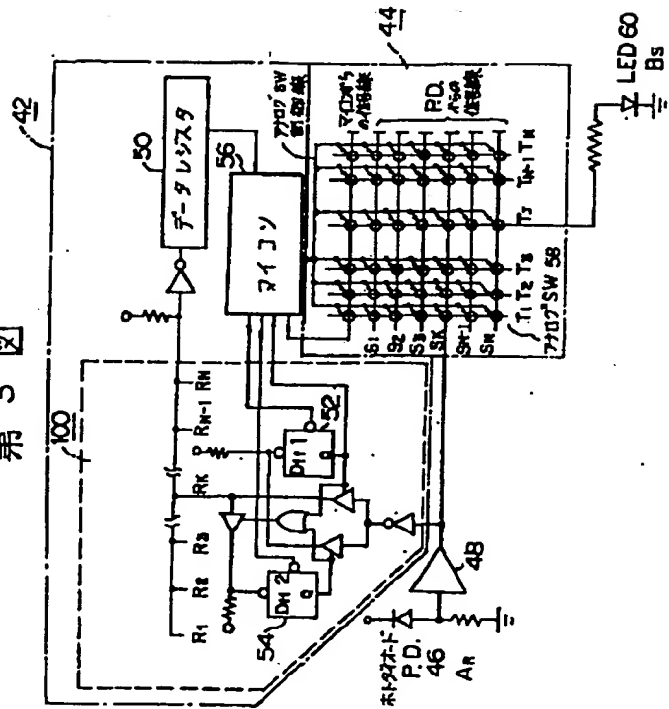

第 5 図

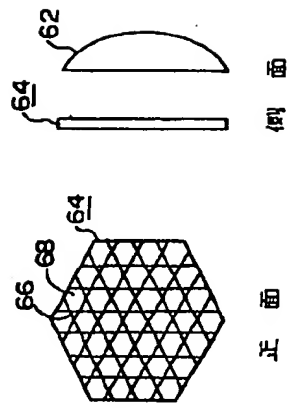


第 6 図

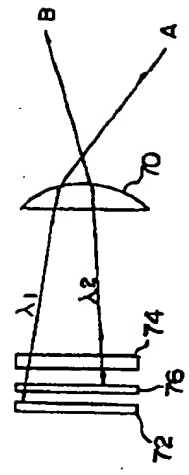


第 4 図

	待機中	動作中	待機中	動作中
1	0	1	0	1
2	0	1	0	1
3	0	0	0	0


第 7 図

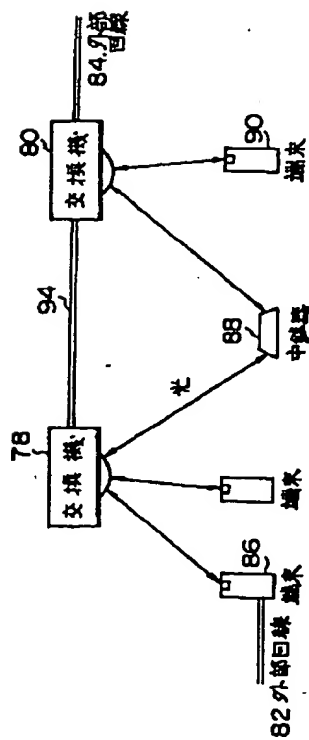


第 9 図

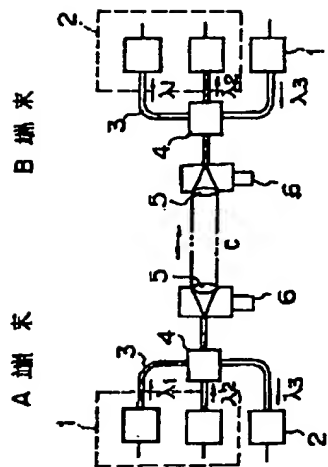

第 8 図

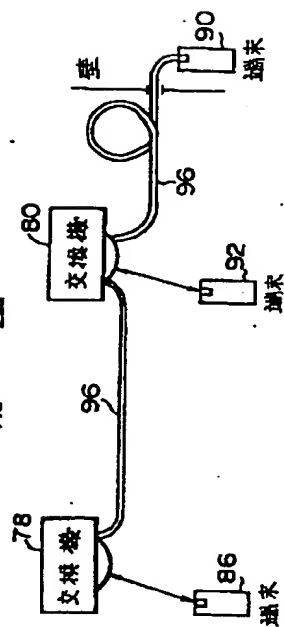

第 10 図



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.